

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - RUA JOSÉ BONIFÁCIO E RUAS ADJACENTES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00062

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
 13.134.614/0001-08

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	100	449.491,21	17,47	68.246,90								
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,47	6.756,48	0,23	1.013,47								
				15,00%									
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,3	1.328,31										
01.03	ALINHAMENTO 02	27,67	124.396,70	0,49	1.875,95								
				1,50%									
01.03.001	SERVIÇOS INICIAIS	0,58	2.640,25										
01.03.002	PAVIMENTAÇÃO	26,67	119.880,50										
01.03.003	SINALIZAÇÃO	0,19	827,10	0,21	827,10								
				100,00%									
01.03.004	SERVIÇOS FINAIS	0,23	1.048,85	0,27	1.048,85								
				100,00%									
01.04	ALINHAMENTO 03	22,07	99.186,77	0,67	2.650,43								
				2,67%									
01.04.001	SERVIÇOS INICIAIS	0,47	2.094,20										
01.04.002	PAVIMENTAÇÃO	21,01	94.442,14										
01.04.003	SINALIZAÇÃO	0,19	827,10	0,21	827,10								
				100,00%									
01.04.004	SERVIÇOS FINAIS	0,4	1.823,33	0,47	1.823,33								
				100,00%									
01.05	ALINHAMENTO 07	20,07	90.136,30	0,41	1.570,50								
				1,74%									
01.05.001	SERVIÇOS INICIAIS	0,43	1.917,50										
01.05.002	PAVIMENTAÇÃO	19,28	86.648,30										
01.05.003	SINALIZAÇÃO	0,19	827,10	0,21	827,10								
				100,00%									

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - RUA JOSÉ BONIFÁCIO E RUAS ADJACENTES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00062

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO

RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :

13.134.614/0001-08

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01.05.004	SERVIÇOS FINAIS	0,17	743,40	0,19	743,40								
				100,00%									
01.06	ALINHAMENTO 08	15,25	68.502,90	15,67	61.136,55								
				89,25%									
01.06.001	SERVIÇOS INICIAIS	0,32	1.451,40										
01.06.002	PAVIMENTAÇÃO	14,61	65.658,51	15,31	59.743,56								
				90,99%									
01.06.003	SINALIZAÇÃO	0,19	827,10	0,21	827,10								
				100,00%									
01.06.004	SERVIÇOS FINAIS	0,13	565,89	0,15	565,89								
				100,00%									
01.07	DRENAGEM	13,17	59.183,75										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	449.491,21	28,35	68.246,90								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	449.491,21	100,00	390.307,46								

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - RUA JOSÉ BONIFÁCIO E RUAS ADJACENTES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00062

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
13.134.614/0001-08

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	100	449.491,21	5,55	21.645,78	30,22	117.932,30	22,35	87.216,63	0,35	1.351,30	24,06	93.914,55
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,47	6.756,48	0,26	1.013,47	0,26	1.013,47	0,26	1.013,47	0,35	1.351,30	0,35	1.351,30
				15,00%		15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,3	1.328,31	0,34	1.328,31								
				100,00%									
01.03	ALINHAMENTO 02	27,67	124.396,70	3,55	13.840,90	27,84	108.679,85						
				11,13%		87,37%							
01.03.001	SERVIÇOS INICIAIS	0,58	2.640,25	0,68	2.640,25								
				100,00%									
01.03.002	PAVIMENTAÇÃO	26,67	119.880,50	2,87	11.200,65	27,85	108.679,85						
				9,34%		90,66%							
01.03.003	SINALIZAÇÃO	0,19	827,10										
01.03.004	SERVIÇOS FINAIS	0,23	1.048,85										
01.04	ALINHAMENTO 03	22,07	99.186,77	0,54	2.094,20	2,11	8.238,98	22,09	86.203,16				
				2,11%		8,31%		86,91%					
01.04.001	SERVIÇOS INICIAIS	0,47	2.094,20	0,53	2.094,20								
				100,00%									
01.04.002	PAVIMENTAÇÃO	21,01	94.442,14			2,11	8.238,98	22,09	86.203,16				
						8,72%		91,28%					
01.04.003	SINALIZAÇÃO	0,19	827,10										
01.04.004	SERVIÇOS FINAIS	0,4	1.823,33										
01.05	ALINHAMENTO 07	20,07	90.136,30	0,49	1.917,50							22,20	86.648,30
				2,13%								96,13%	
01.05.001	SERVIÇOS INICIAIS	0,43	1.917,50	0,50	1.917,50								
				100,00%									
01.05.002	PAVIMENTAÇÃO	19,28	86.648,30									22,20	86.648,30
												100,00%	
01.05.003	SINALIZAÇÃO	0,19	827,10										

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - RUA JOSÉ BONIFÁCIO E RUAS ADJACENTES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00062

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
 13.134.614/0001-08

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.004	SERVIÇOS FINAIS	0,17	743,40										
01.06	ALINHAMENTO 08	15,25	68.502,90	0,37	1.451,40							1,52	5.914,95
				2,12%								8,63%	
01.06.001	SERVIÇOS INICIAIS	0,32	1.451,40	0,37	1.451,40								
				100,00%									
01.06.002	PAVIMENTAÇÃO	14,61	65.658,51									1,52	5.914,95
												9,01%	
01.06.003	SINALIZAÇÃO	0,19	827,10										
01.06.004	SERVIÇOS FINAIS	0,13	565,89										
01.07	DRENAGEM	13,17	59.183,75										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	449.491,21	4,82	21.645,78	26,24	117.932,30	19,40	87.216,63	0,30	1.351,30	20,89	93.914,55
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	449.491,21	4,82	21.645,78	31,06	139.578,08	50,46	226.794,71	50,76	228.146,01	71,65	322.060,56




QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE ÁREAS

ALINHAMENTO 02	Paralelepípedo = 935 m ² Meio-fio à construir = 267 m
ALINHAMENTO 03	Paralelepípedo = 710 m ² Meio-fio à construir = 203 m
ALINHAMENTO 04	Paralelepípedo = 715 m ² Meio-fio à construir = 190 m
ALINHAMENTO 05	Paralelepípedo = 725 m ² Meio-fio à construir = 200 m
ALINHAMENTO 06	Paralelepípedo = 755 m ² Meio-fio à construir = 208 m
ALINHAMENTO 07	Paralelepípedo = 450 m ² Meio-fio à construir = 186 m
ALINHAMENTO 08	Paralelepípedo = 492 m ² Meio-fio à construir = 141 m

LEGENDA

CONVENÇÕES

- MURO
- - - CALÇADA EXISTENTE
- CERCA
- TRAVAMENTO GRÁFICO
- MEIO-FIO NOVO
- LIMITE
- POSTE
- ÁRVORES
- CASAS
- ▨ PAVIMENT. ASFÁLTICA
- ▨ PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE
- ▨ PAVIMENTAÇÃO A CONSTRUIR
- ▨ PAVIMENTAÇÃO A DEMOLIR
- ▨ PASSADO A EXECUTAR
- ▨ PASSADO A DEMOLIR
- ▨ PASSADO A CONSERVAR
- SEM PASSADO
- DIREÇÃO DE FLUXO DAS ÁGUAS PLUVIAIS



PLANTA BAIXA DIMENSIONAMENTO SINALIZAÇÃO EBC V4/10

ICAD ICAD - ARQUITETURA E ENGENHARIA
 ENG. RUA DA CASA VERDE, POUSADO CANABRAVA, SANTA ROSA DE LIMA - SE
 TEL. (71) 3181-8787, CNPJ. 31.811.878/0001-12

Prefeitura de CAMPO DO BRITO PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 CNPJ. 11.266.975/0001-82

ENLACE EMISSOR	DATA	CREA	17764531	VERO	SE
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	DATA	CREA		VERO	SE
BAIXO O BOMFIM	DATA	CREA		VERO	SE
TÉCNICO RESPONSÁVEL	DATA	CREA		VERO	SE
CAMPO DO BRITO - SP/08/08					
PROPOSTO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO
 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - R. José Bonifácio e adjacentes (Ceilão)

PROJETO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	DATA	CREA		VERO	SE
PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO	DATA	CREA		VERO	SE

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
 13.134.614/0001-08

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - RUA JOSÉ BONIFÁCIO E RUAS ADJACENTES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00062

BDI: 23,38%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO				449.491,21	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				6.756,48	1,47
01.01.001	Encarregado geral com encargos complementares	h	192,00	35,19	6.756,48	1,47
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.328,31	0,30
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	3,00	442,77	1.328,31	0,30
01.03	ALINHAMENTO 02				124.396,70	27,67
01.03.001	SERVIÇOS INICIAIS				2.640,25	0,58
01.03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	895,00	1,78	1.593,10	0,35
01.03.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	895,00	1,17	1.047,15	0,23
01.03.002	PAVIMENTAÇÃO				119.880,50	26,67
01.03.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	267,00	41,95	11.200,65	2,49
01.03.002.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	895,00	121,43	108.679,85	24,18
01.03.003	SINALIZAÇÃO				827,10	0,19
01.03.003.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	711,25	711,25	0,16
01.03.003.002	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	115,85	115,85	0,03
01.03.004	SERVIÇOS FINAIS				1.048,85	0,23
01.03.004.001	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	267,00	1,85	493,95	0,11
01.03.004.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	895,00	0,62	554,90	0,12
01.04	ALINHAMENTO 03				99.186,77	22,07
01.04.001	SERVIÇOS INICIAIS				2.094,20	0,47
01.04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	709,90	1,78	1.263,62	0,28
01.04.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	709,90	1,17	830,58	0,19
01.04.002	PAVIMENTAÇÃO				94.442,14	21,01
01.04.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	196,40	41,95	8.238,98	1,83
01.04.002.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	709,90	121,43	86.203,16	19,18
01.04.003	SINALIZAÇÃO				827,10	0,19
01.04.003.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	711,25	711,25	0,16
01.04.003.002	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	115,85	115,85	0,03
01.04.004	SERVIÇOS FINAIS				1.823,33	0,40
01.04.004.001	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	561,00	1,85	1.037,85	0,23
01.04.004.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.266,90	0,62	785,48	0,17

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
 13.134.614/0001-08

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - RUA JOSÉ BONIFÁCIO E RUAS ADJACENTES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00062

BDI: 23,38%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05	ALINHAMENTO 07				90.136,30	20,07
01.05.001	SERVIÇOS INICIAIS				1.917,50	0,43
01.05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	650,00	1,78	1.157,00	0,26
01.05.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	650,00	1,17	760,50	0,17
01.05.002	PAVIMENTAÇÃO				86.648,30	19,28
01.05.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	184,00	41,95	7.718,80	1,72
01.05.002.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	650,00	121,43	78.929,50	17,56
01.05.003	SINALIZAÇÃO				827,10	0,19
01.05.003.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	711,25	711,25	0,16
01.05.003.002	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	115,85	115,85	0,03
01.05.004	SERVIÇOS FINAIS				743,40	0,17
01.05.004.001	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	184,00	1,85	340,40	0,08
01.05.004.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	650,00	0,62	403,00	0,09
01.06	ALINHAMENTO 08				68.502,90	15,25
01.06.001	SERVIÇOS INICIAIS				1.451,40	0,32
01.06.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	492,00	1,78	875,76	0,19
01.06.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	492,00	1,17	575,64	0,13
01.06.002	PAVIMENTAÇÃO				65.658,51	14,61
01.06.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	141,00	41,95	5.914,95	1,32
01.06.002.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	492,00	121,43	59.743,56	13,29
01.06.003	SINALIZAÇÃO				827,10	0,19
01.06.003.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	711,25	711,25	0,16
01.06.003.002	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	115,85	115,85	0,03
01.06.004	SERVIÇOS FINAIS				565,89	0,13
01.06.004.001	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	141,00	1,85	260,85	0,06
01.06.004.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	492,00	0,62	305,04	0,07
01.07	DRENAGEM				59.183,75	13,17
01.07.001	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	87,00	84,76	7.374,12	1,64
01.07.002	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,40 m	m	188,00	94,27	17.722,76	3,94
01.07.003	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1	un	16,00	1.976,40	31.622,40	7,04

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
13.134.614/0001-08

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - RUA JOSÉ BONIFÁCIO E RUAS ADJACENTES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00062
BDI: 23,38%
Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.004	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m	un	1,00	2.464,47	2.464,47	0,55
Importa o presente orçamento em :					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	449.491,21
(quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e um centavos)						

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
 13.134.614/0001-08

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
 Cod. Empreendimento: 00062
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - RUA JOSÉ BONIFÁCIO E RUAS ADJACENTES
 Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			45,54
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,41
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			17,18
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,76
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,93%

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
 13.134.614/0001-08

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
 Cod. Empreendimento: 00062
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - RUA JOSÉ BONIFÁCIO E RUAS ADJACENTES
 Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,11
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justidficadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		7,40
B07	Salário Materniadae	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,40
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,63
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				70,07%

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITORUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
13.134.614/0001-08


PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00062 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - RUA JOSÉ BONIFÁCIO E RUAS ADJACENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	⊘	3,80%
02	S - Seguro e Garantia	⊘	0,32%
03	R - Risco	⊘	0,50%
04	DF - Despesas Financeiras	⊘	1,02%
05	L - Lucro	⊘	6,64%
06	I - TRIBUTOS		8,65%
06.001	- PIS	⊘	0,65%
06.002	- COFINS	⊘	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	⊘	5,00%
TOTAL DO BDI :			23,38%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

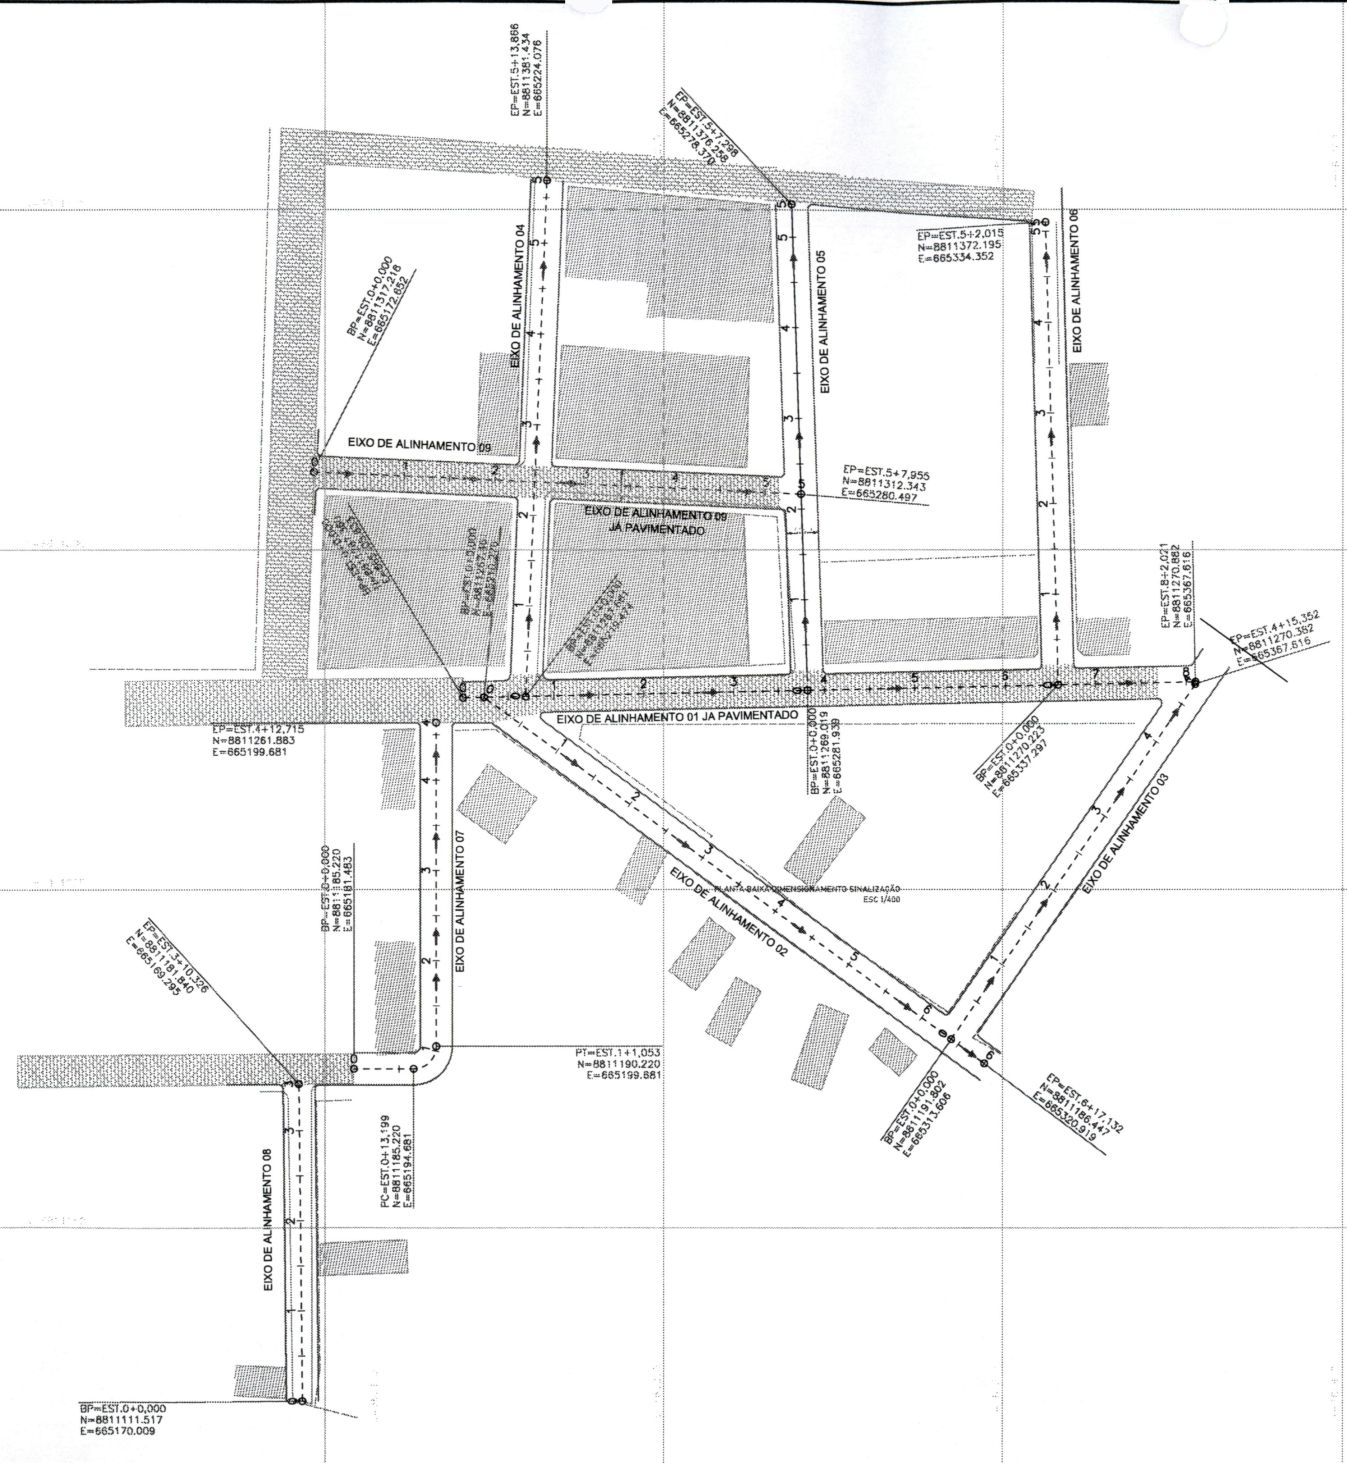

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE ÁREAS

- ALINHAMENTO 02
Paralelepípedo = 935 m²
Meio-fio à construir = 267 m
- ALINHAMENTO 03
Paralelepípedo = 710 m²
Meio-fio à construir = 203 m
- ALINHAMENTO 04
Paralelepípedo = 715 m²
Meio-fio à construir = 190 m
- ALINHAMENTO 05
Paralelepípedo = 725 m²
Meio-fio à construir = 200 m
- ALINHAMENTO 06
Paralelepípedo = 755 m²
Meio-fio à construir = 208 m
- ALINHAMENTO 07
Paralelepípedo = 450 m²
Meio-fio à construir = 184 m
- ALINHAMENTO 08
Paralelepípedo = 492 m²
Meio-fio à construir = 141 m

LEGENDA

- CONVENÇÕES
- MURO
 - - - CALÇADA EXISTENTE
 - - - CERCIA
 - - - TRATAMENTO GRAMÁTICO
 - - - MEIO FIO NOVO
 - - - LIMITE
 - - - POSTE
 - ⊕ ÁRVORES
 - ▣ CASAS
 - ▨ PAVIMENT. ASFÁLTICA
 - ▨ PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE
 - ▨ PAVIMENTAÇÃO A CONSTRUIR
 - ▨ PAVIMENTAÇÃO A DEMOLIR
 - ▨ PASSEIO A CRIEVAR
 - ▨ PASSEIO A DEMOLIR
 - ▨ PASSEIO A CONSERVAR
 - SEM PASSEIO
 - DIREÇÃO DE FLUXO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

BP=EST.0+0,000
N=881111.517
E=665170,009

PC=EST.0+13,169
N=881165,270
E=665194,681

PT=EST.1+1,053
N=8811190,220
E=665199,681

BP=EST.0+0,000
N=881191,800
E=66513,600

BP=EST.6+12,132
N=881186,444
E=665263,919

EP=EST.8+2,021
N=881270,382
E=665367,616

EP=EST.4+15,352
N=881270,382
E=665367,616

EP=EST.5+7,955
N=881312,343
E=665280,497

EP=EST.5+12,015
N=881372,195
E=665334,352

EP=EST.13+13,886
N=881395,234
E=665224,076

BP=EST.0+0,000
N=881131,218
E=665172,682

BP=EST.0+0,000
N=881189,019
E=665261,939

BP=EST.0+0,000
N=881270,382
E=66537,207

EP=EST.7+10,336
N=881181,840
E=665168,290

BP=EST.0+0,000
N=881181,463
E=665181,746

ICAD - ARQUITETURA E ENGENHARIA
R. JOSE DA GAZA D'AVILA, POVOADO CANABRAVA, DANTA
ROSA DE LIMA - SE
Tel: (07)9819-0679 CNPJ: 31.881.875/0001-12

Prefeitura de CAMPO DO BRITO - PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
CNPJ: 14.386.875/0001-42

WILLYZ BARRIOS	DATA	CREA - 27704/01	VETO	SE
PAULO S. BOMEN	DATA	CREA	VETO	SE

CAMPO DO BRITO - HERIPE
PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - R. José Bonifácio e adjacentes (Cetão)

PROJETO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
PLANTA DIMENSIONAMENTO GEOMÉTRICO

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO

RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ : 13.134.614/0001-08

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00062

Desc Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - RUA JOSÉ BONIFÁCIO E RUAS ADJACENTES

Prof. Resp.: MARCELO GUIMARÃES

Operador Resp: orse

Referência: Março/2023-1

Prazo de Execução: 06 MESES

Encargo.: CALCULADO 111,9300%

B.D.I.: CALCULADO 23,3800%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M ²	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO RUA JOSÉ BONIFÁCIO E RUAS ADJACENTES, CAMPO DO BRITO-SE	1	449.491,21	449.491,21	90,96	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de :

(quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e um centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

449.491,21

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

ALTERAÇÃO - MOVIMENTO DE TERRA REVISÃO DRENAGEM ATUALIZAÇÃO DE BASE

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - RUA JOSÉ BONIFÁCIO E RUAS ADJACENTES

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO -
 CNPJ : 13.134.614/0001-08

Cod. Empreendimento: 00062

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.746,90	98,42	270.349,90	105,49
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	788,40	34,00	26.805,60	10,46
90776/SINAPI	Encarregado geral com encargos complementares	h	192,00	28,52	5.475,84	2,14
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.746,90	1,44	3.955,54	1,54
02496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.746,90	0,95	2.609,56	1,02
04650/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	4,00	576,47	2.305,88	0,90
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	1.153,00	1,50	1.729,50	0,67
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.303,90	0,50	1.651,95	0,64
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	3,00	358,87	1.076,61	0,42
02555/ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	4,00	93,90	375,60	0,15

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - MUGINGA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00061

BDI: 23,38%

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
13.134.614/0001-08

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	100	749.541,04	13,70	102.676,31	17,89	134.071,53	14,92	111.818,10	17,50	131.164,04	20,23	151.611,93
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,91	6.756,48	0,14	1.013,47	0,14	1.013,47	0,18	1.351,30	0,18	1.351,30	0,14	1.013,47
				15,00%		15,00%		20,00%		20,00%		15,00%	
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,18	1.328,31	0,18	1.328,31								
				100,00%									
01.03	ALINHAMENTO 01	8,52	63.888,20	8,52	63.888,20								
				100,00%									
01.03.001	SERVIÇOS INICIAIS	0,17	1.282,66	0,17	1.282,66								
				100,00%									
01.03.002	PAVIMENTAÇÃO	8,05	60.348,76	8,05	60.348,76								
				100,00%									
01.03.003	SINALIZAÇÃO	0,22	1.654,20	0,22	1.654,20								
				100,00%									
01.03.004	SERVIÇOS FINAIS	0,08	602,58	0,08	602,58								
				100,00%									
01.04	ALINHAMENTO 02	16,06	120.355,66	4,86	36.446,33	11,20	83.909,33						
				30,28%		69,72%							
01.04.001	SERVIÇOS INICIAIS	0,33	2.489,07	0,33	2.489,07								
				100,00%									
01.04.002	PAVIMENTAÇÃO	15,47	115.922,51	4,53	33.957,26	10,94	81.965,25						
				29,29%		70,71%							
01.04.003	SINALIZAÇÃO	0,11	827,10			0,11	827,10						
						100,00%							
01.04.004	SERVIÇOS FINAIS	0,15	1.116,98			0,15	1.116,98						
						100,00%							
01.05	ALINHAMENTO 03	17,82	133.605,09			6,56	49.148,73	11,26	84.456,36				
						36,79%		63,21%					
01.05.001	SERVIÇOS INICIAIS	0,38	2.864,80			0,38	2.864,80						
						100,00%							
01.05.002	PAVIMENTAÇÃO	17,19	128.830,10			6,17	46.283,93	11,02	82.546,17				
						35,93%		64,07%					
01.05.003	SINALIZAÇÃO	0,11	827,10					0,11	827,10				
								100,00%					

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - MUGINGA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO


PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
 13.134.614/0001-08

Cod. Empreendimento: 00061

BDI: 23,38%


Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.004	SERVIÇOS FINAIS	0,14	1.083,09					0,14	1.083,09				
								100,00%					
01.06	ALINHAMENTO 04	56,51	423.607,30					3,47	26.010,44	17,32	129.812,74	20,09	150.598,46
								6,14%		30,64%		35,55%	
01.06.001	SERVIÇOS INICIAIS	1,21	9.146,54					1,21	9.146,54				
								100,00%					
01.06.002	PAVIMENTAÇÃO	54,73	410.223,94					2,25	16.863,90	17,32	129.812,74	20,09	150.598,46
								4,11%		31,64%		36,71%	
01.06.003	SINALIZAÇÃO	0,11	827,10										
01.06.004	SERVIÇOS FINAIS	0,46	3.409,72										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	749.541,04	13,70	102.676,31	17,89	134.071,53	14,92	111.818,10	17,50	131.164,04	20,23	151.611,93
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	749.541,04	13,70	102.676,31	31,59	236.747,84	46,51	348.565,94	64,01	479.729,98	84,24	631.341,91

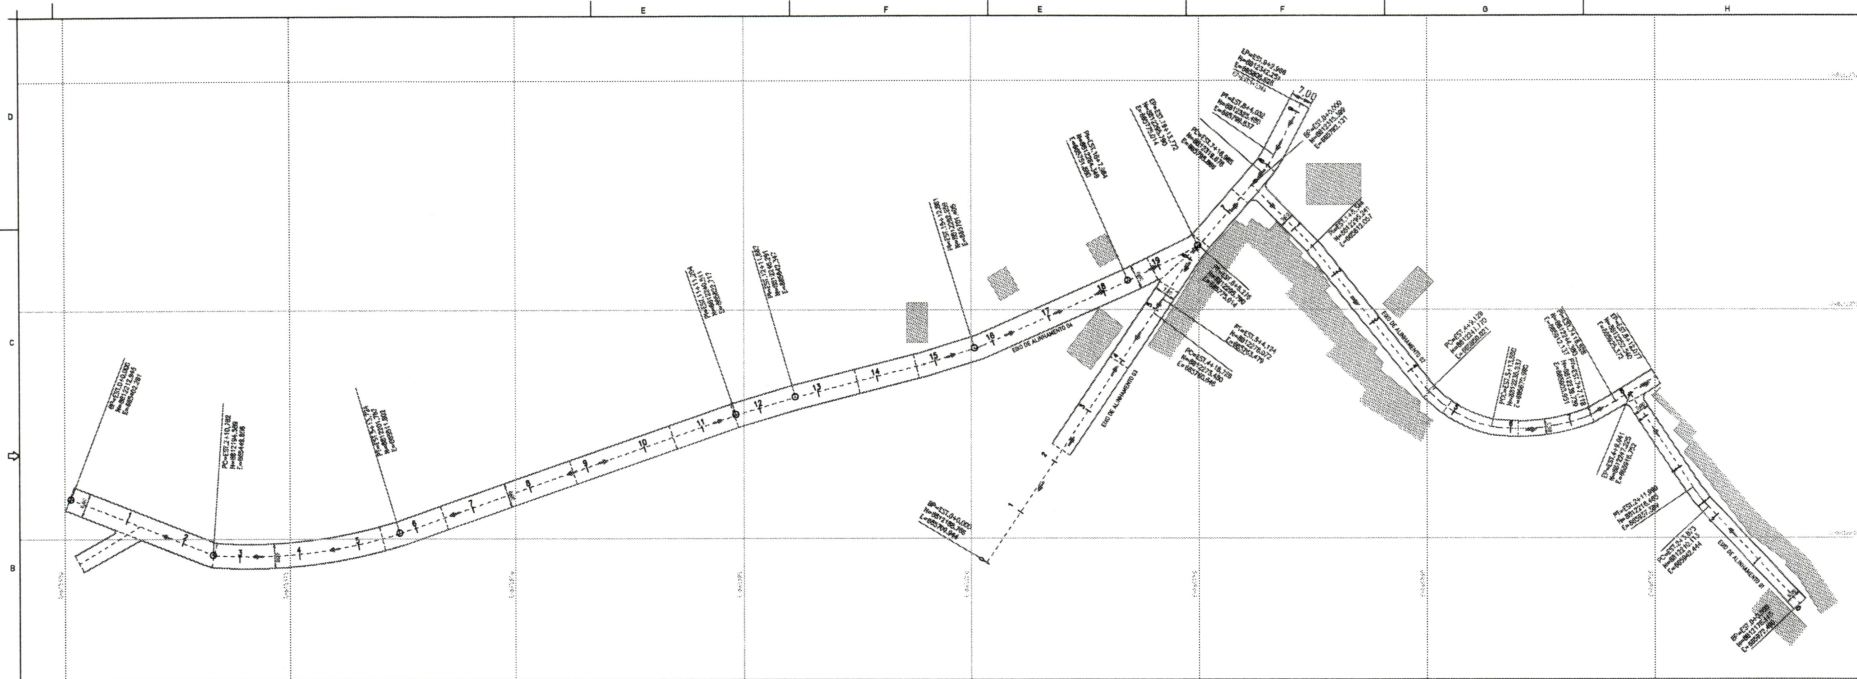

LEGENDA
 CONVENÇÕES

- MARGEM
- CALÇADA EXISTENTE
- CERCA
- TRAVAMENTO ORNAMENTAL
- MARGEM NOVA
- LIMITE
- POSTE
- ÁRVORES
- CASAS
- PAVIMENTO ASFALTICO
- PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO A CONSTRUIR
- PAVIMENTO A DEMOLIR
- PASSADOURO A DEMOLIR
- PASSADOURO A CONSERVAR
- SEM PASSADOURO
- DIREÇÃO DE FLUXO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

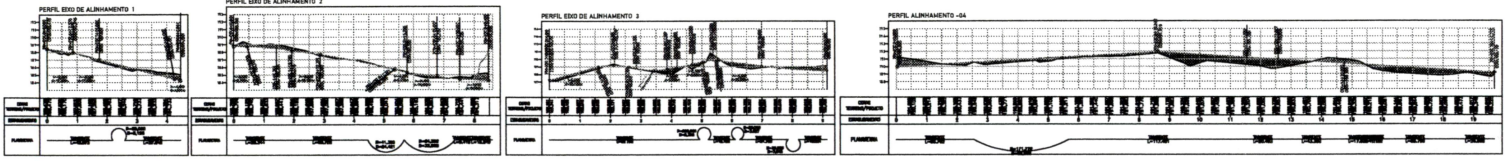

PLANTA BAIXA DE DIMENSIONAMENTO DE LINHA TÍPICA E SEÇÕES
 QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE ÁREAS

ALINHAMENTO 01	Paralelogramo = 44.88 m ²
ALINHAMENTO 02	Paralelogramo = 144.75 m ²
ALINHAMENTO 03	Paralelogramo = 144.80 m ²
ALINHAMENTO 04	Paralelogramo = 277.00 m ²

ICAD
 Rua Américo de Barros, 100, Vila da Fátima, Povoado Municipal, Santa Rosa de Lima - SE
 CEP: 13.170-000 - JARDIM BELVUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO
 CEP: 13.170-000-01

WALLACE BARROS	CREA: 17150/0-1
INGENHEIRO RESPONSÁVEL	DATA: / /
TÉCNICO RESPONSÁVEL	DATA: / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO
 TITULO: 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - POVOADO MUNGINGA CAMPO DO BRITO/SE

DATA: 07/2020	PROJETO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	NOME DO ANTERIOR: /
FOLHA: PLANTA BAIXA E PERFILES LONGITUDINAIS	NO: 00	FOLHA TOTAL: 00/01

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITORUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
13.134.614/0001-08

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00061 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - MUGINGA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	⊘	3,80%
02	S - Seguro e Garantia	⊘	0,32%
03	R - Risco	⊘	0,50%
04	DF - Despesas Financeiras	⊘	1,02%
05	L - Lucro	⊘	6,64%
06	I - TRIBUTOS		8,65%
06.001	- PIS	⊘	0,65%
06.002	- COFINS	⊘	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	⊘	5,00%
TOTAL DO BDI :			23,38%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
 13.134.614/0001-08

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - MUGINGA

Cod. Empreendimento: 00061

BDI: 23,38%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO				749.541,04	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				6.756,48	0,91
01.01.001	Encarregado geral com encargos complementares	h	192,00	35,19	6.756,48	0,91
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.328,31	0,18
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	3,00	442,77	1.328,31	0,18
01.03	ALINHAMENTO 01				63.888,20	8,52
01.03.001	SERVIÇOS INICIAIS				1.282,66	0,17
01.03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	434,80	1,78	773,94	0,10
01.03.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	434,80	1,17	508,72	0,07
01.03.002	PAVIMENTAÇÃO				60.348,76	8,05
01.03.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	180,00	41,95	7.551,00	1,01
01.03.002.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	434,80	121,43	52.797,76	7,04
01.03.003	SINALIZAÇÃO				1.654,20	0,22
01.03.003.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	711,25	1.422,50	0,19
01.03.003.002	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	115,85	231,70	0,03
01.03.004	SERVIÇOS FINAIS				602,58	0,08
01.03.004.001	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	180,00	1,85	333,00	0,04
01.03.004.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	434,80	0,62	269,58	0,04
01.04	ALINHAMENTO 02				120.355,66	16,06
01.04.001	SERVIÇOS INICIAIS				2.489,07	0,33
01.04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	843,75	1,78	1.501,88	0,20
01.04.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	843,75	1,17	987,19	0,13
01.04.002	PAVIMENTAÇÃO				115.922,51	15,47
01.04.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	321,00	41,95	13.465,95	1,80
01.04.002.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	843,75	121,43	102.456,56	13,67
01.04.003	SINALIZAÇÃO				827,10	0,11
01.04.003.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	711,25	711,25	0,09
01.04.003.002	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	115,85	115,85	0,02
01.04.004	SERVIÇOS FINAIS				1.116,98	0,15
01.04.004.001	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	321,00	1,85	593,85	0,08
01.04.004.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	843,75	0,62	523,13	0,07

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - MUGINGA

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
13.134.614/0001-08

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05	ALINHAMENTO 03				133.605,09	17,82
01.05.001	SERVIÇOS INICIAIS				2.864,80	0,38
01.05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	971,12	1,78	1.728,59	0,23
01.05.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	971,12	1,17	1.136,21	0,15
01.05.002	PAVIMENTAÇÃO				128.830,10	17,19
01.05.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	260,00	41,95	10.907,00	1,46
01.05.002.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	971,12	121,43	117.923,10	15,73
01.05.003	SINALIZAÇÃO				827,10	0,11
01.05.003.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	711,25	711,25	0,09
01.05.003.002	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	115,85	115,85	0,02
01.05.004	SERVIÇOS FINAIS				1.083,09	0,14
01.05.004.001	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	260,00	1,85	481,00	0,06
01.05.004.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	971,12	0,62	602,09	0,08
01.06	ALINHAMENTO 04				423.607,30	56,51
01.06.001	SERVIÇOS INICIAIS				9.146,54	1,21
01.06.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.100,52	1,78	5.518,93	0,73
01.06.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	3.100,52	1,17	3.627,61	0,48
01.06.002	PAVIMENTAÇÃO				410.223,94	54,73
01.06.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	804,00	41,95	33.727,80	4,50
01.06.002.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	3.100,52	121,43	376.496,14	50,23
01.06.003	SINALIZAÇÃO				827,10	0,11
01.06.003.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	711,25	711,25	0,09
01.06.003.002	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	115,85	115,85	0,02
01.06.004	SERVIÇOS FINAIS				3.409,72	0,46
01.06.004.001	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	804,00	1,85	1.487,40	0,20
01.06.004.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.100,52	0,62	1.922,32	0,26
Importa o presente orçamento em :					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	749.541,04
(setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e quatro centavos)						

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
 13.134.614/0001-08

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
 Cod. Empreendimento: 00061
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - MUGINGA
 Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			45,54
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,41
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			17,18
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,76
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,93%

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO

RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ : 13.134.614/0001-08

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00061

Desc Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - MUGINGA

Prof. Resp.: MARCELO GUIMARÃES

Operador Resp: orse

Referência: Março/2023-1

Prazo de Execução: 06 MESES

Encargo.: CALCULADO 111,9300%

B.D.I.: CALCULADO 23,3800%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M ²	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO MUGINGA, CAMPO DO BRITO-SE	1	749.541,04	749.541,04	140,10	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de :

(setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e quatro centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>

749.541,04

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

ALTERAÇÃO 01 - MOVIMENTO DE TERRA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - MUGINGA

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO

RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO -

CNPJ : 13.134.614/0001-08


Cod. Empreendimento: 00061

Ref : Março/2023-1


Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	5.350,19	98,42	526.565,70	107,17
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.565,00	34,00	53.210,00	10,83
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	5.350,19	1,44	7.704,27	1,57
90776/SINAPI	Encarregado geral com encargos complementares	h	192,00	28,52	5.475,84	1,11
02496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	5.350,19	0,95	5.082,68	1,03
04650/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	5,00	576,47	2.882,35	0,59
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	5.350,19	0,50	2.675,10	0,54
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	1.565,00	1,50	2.347,50	0,48
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	3,00	358,87	1.076,61	0,22
02555/ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	5,00	93,90	469,50	0,10



EIXO DE ALINHAMENTO 03

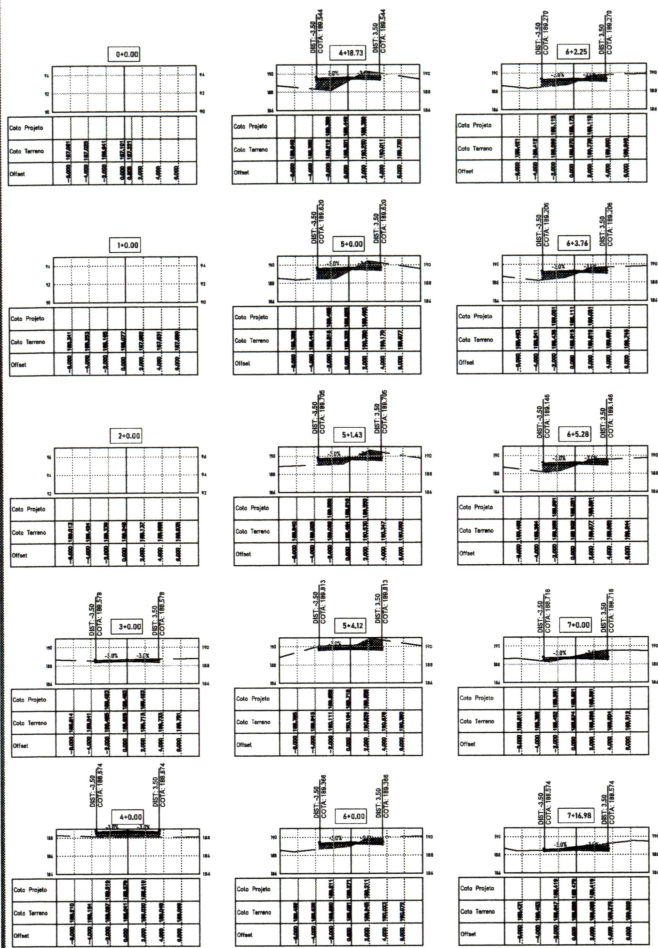

EIXO DE ALINHAMENTO 02

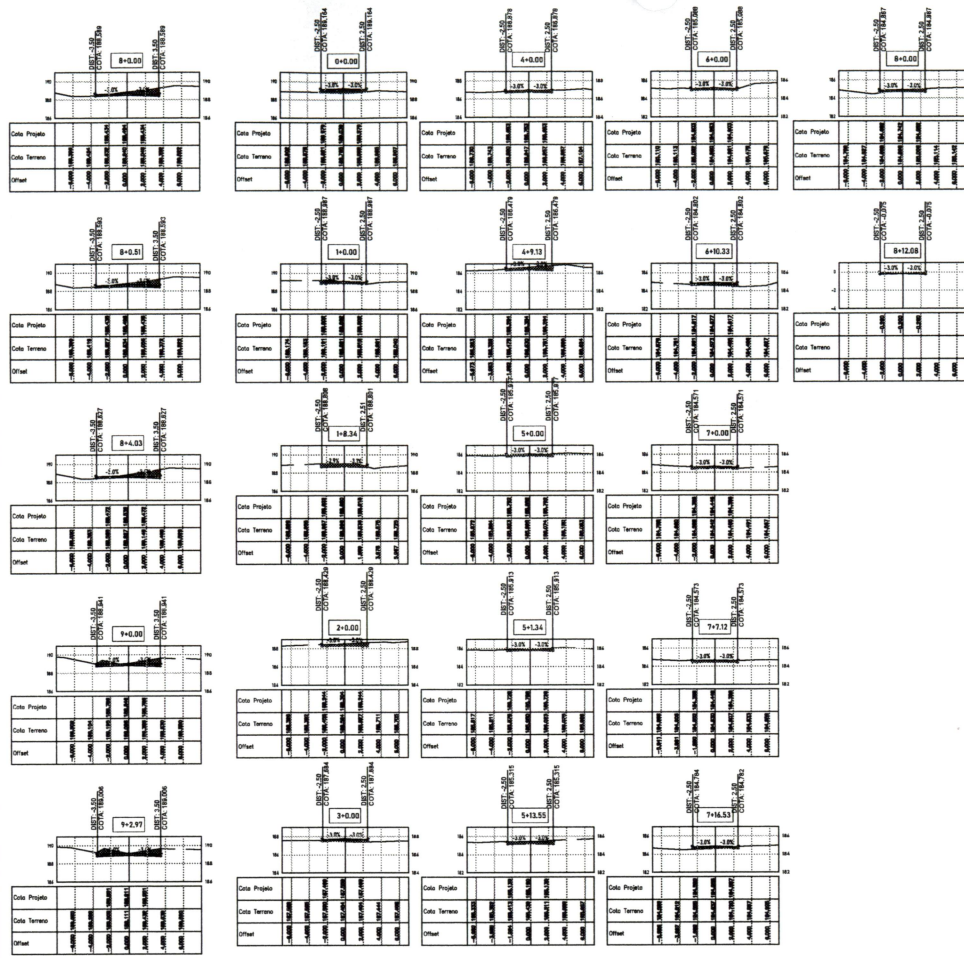

EIXO DE ALINHAMENTO 01

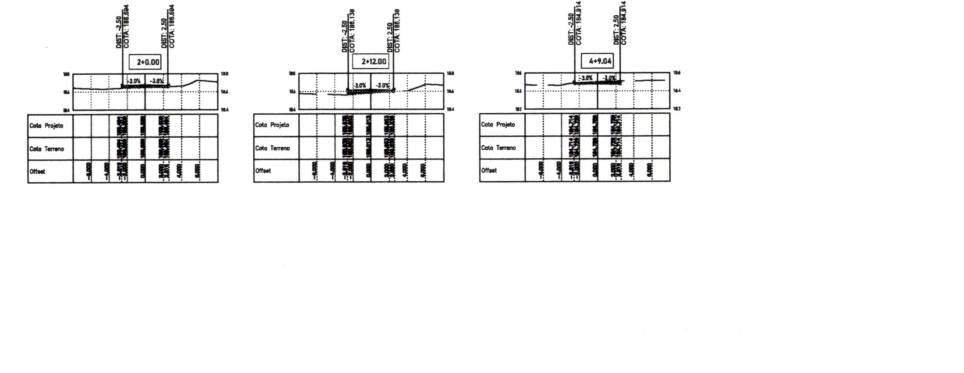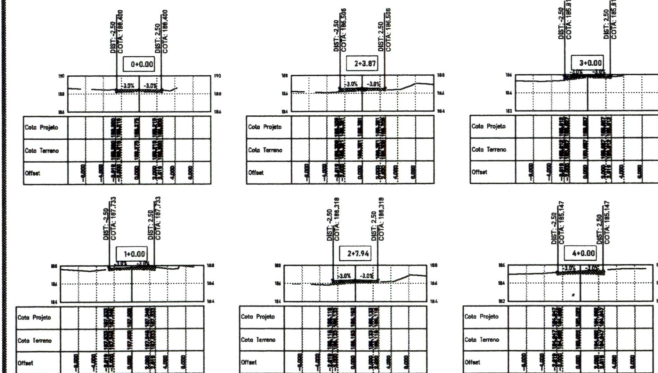

VOLUME TOTAL EIXO DE ALINHAMENTO -01

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m³)	Volum. de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)	Volum. Líquido (m³)
0+0.00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0.00	1,37	0,00	24,26	0,00	24,26	0,00	24,26
2+0.00	0,05	0,28	12,24	2,81	36,53	2,81	33,72
2+3.87	0,03	0,39	0,16	1,31	36,68	4,12	32,57
2+7.84	0,01	0,43	0,08	2,12	36,76	6,24	30,53
2+12.00	0,01	0,89	0,04	3,15	36,81	9,39	27,42
3+0.00	0,28	0,29	1,13	4,72	37,94	14,11	23,83
4+0.00	1,77	0,00	20,43	2,89	58,37	17,00	41,37
4+9.34	1,35	0,00	14,10	0,00	72,47	17,00	55,47

VOLUME TOTAL EIXO DE ALINHAMENTO -02

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m³)	Volum. de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)	Volum. Líquido (m³)
0+0.00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0.00	0,80	0,04	8,01	10,20	8,01	10,20	-2,19
1+6.34	1,65	0,00	10,23	0,16	18,24	10,36	7,88
2+0.00	1,62	0,00	17,88	0,00	36,12	10,36	25,76
3+0.00	0,63	0,35	14,44	3,47	50,58	13,83	36,75
4+0.00	1,15	0,00	11,76	3,47	62,34	17,30	45,04
4+9.13	1,65	0,00	12,78	0,00	75,12	17,30	57,82
5+0.00	0,98	0,00	14,52	0,00	89,64	17,30	72,34
5+1.34	1,05	0,00	1,37	0,00	91,02	17,30	73,72
5+13.24	1,56	0,00	16,03	0,00	107,05	17,30	89,75
6+0.00	0,44	0,00	6,45	0,00	113,51	17,30	96,20
6+10.33	0,05	0,40	2,55	2,08	116,05	19,38	96,68
7+0.00	0,71	0,00	3,65	1,94	119,70	21,32	98,38
7+7.12	1,15	0,00	6,60	0,00	126,31	21,32	104,99
7+16.53	0,21	0,10	6,44	0,45	132,74	21,76	110,98
8+0.00	0,91	0,04	1,96	0,23	134,71	22,00	112,71
8+12.04	0,00	0,00	5,49	0,24	140,19	22,24	117,96

VOLUME TOTAL EIXO DE ALINHAMENTO -03

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m³)	Volum. de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)	Volum. Líquido (m³)
0+0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2+0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3+0.00	1,36	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00	13,59
4+0.00	0,00	3,35	13,59	33,54	27,18	33,54	-6,36
4+18.22	0,99	3,29	18,68	42,23	45,84	95,77	-49,91
5+0.00	2,21	2,89	2,67	3,93	48,53	99,70	-51,17
5+1.43	2,47	1,63	3,34	3,22	51,87	102,92	-51,05
5+4.12	4,98	0,00	10,06	2,20	61,93	105,12	-43,19
6+0.00	1,82	1,41	54,04	11,18	115,98	116,30	-0,32
6+2.25	1,53	1,82	3,77	3,63	119,75	119,93	-0,19
6+3.76	1,63	2,08	1,97	3,24	121,72	123,18	-1,46
6+5.28	1,69	2,18	1,94	3,55	123,66	124,73	-1,07
7+0.00	2,63	0,36	30,27	18,45	153,93	145,38	8,55
7+16.96	3,12	0,00	48,80	3,04	202,73	148,42	54,31
8+0.00	2,95	0,00	9,49	0,00	212,23	148,42	63,81
8+0.51	2,93	0,00	1,50	0,00	213,72	148,42	65,30
8+4.05	2,74	0,00	10,45	0,01	224,17	148,43	75,74
9+0.00	3,29	0,00	48,11	0,03	272,28	148,44	123,83
9+2.97	3,87	0,00	10,42	0,00	282,90	148,44	134,45


 EAO - ARQUITETURA E ENGENHARIA
 END: RUA DA CARRIAGEM, POVOADO MUNGINGA, SANTA ANA DE LINHA - SE
 TEL: (085)88-4855 CNPJ: 23.852/0003-22

Prefeitura de
CAMPO DO BRITO
 PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 CNPJ: 13.444.970/0001-81

MALLAC BARROS
 ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DATA CREA VISTO SE

RAUO S. BOMFIM
 TÉCNICO RESPONSÁVEL DATA CREA VISTO SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO
 PROMOTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO
 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - POVOADO MUNGINGA CAMPO DO BRITO/SE

DATA: 07/2021 PROJETO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO FASE DO ANEXO:

ESCALA: PLANTA DE SESSÕES TRANSVERSAIS

INDICADA: SESSÕES TRANSVERSAIS

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :
 13.134.614/0001-08

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
 Cod. Empreendimento: 00061
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - MUGINGA
 Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,11
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justidficadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		7,40
B07	Salário Materniadae	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,40
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,63
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				70,07%